


Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm
PXX375FB1E

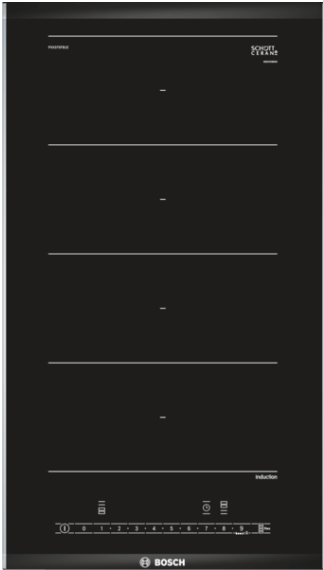

Accesorios opcionales

- HEZ390011 : Fuente de asados
HEZ390012 : Rejilla cocción al vapor con HEZ390011
HEZ390512 : Teppan Yaki grande
HEZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido.
HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **FlexInducción:** máxima libertad a la hora de cocinar. Podrás colocar cualquier recipiente, sin importar su forma, tamaño o posición.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción :	CONSTR_TYPE.Built-in
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	2
Medidas del nicho de encastre :	51 x 270 x 490-500
Anchura del producto :	306
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 306 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	110 x 370 x 573
Peso neto (kg) :	7,718
Peso bruto (kg) :	8,3
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002839738
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Placa dominó, inducción, 30 cm PXX375FB1E

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

-
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
 - 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 40 cm con función Sprint
 - Función Inicio Automático
 - Función Memoria
 - Función Mi Consumo
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Cronómetro
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
 - Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301

Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm PXX375FB1E


Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:


Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188




① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

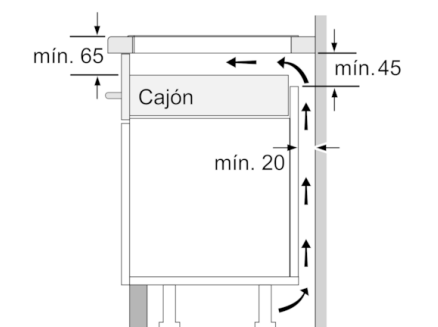


Dimensiones en mm

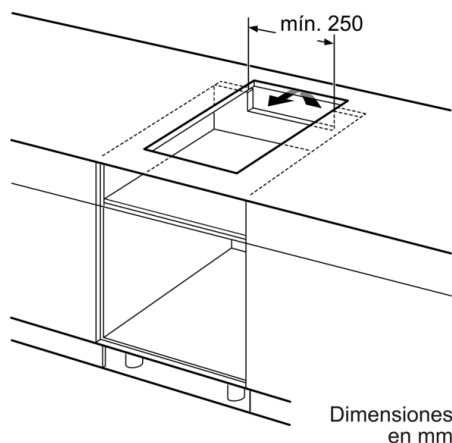


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

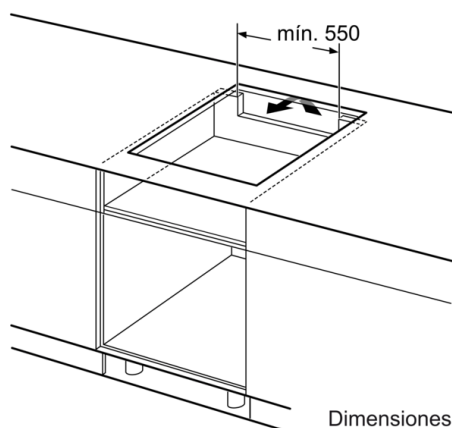

Dimensiones en mm