

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36VLEA



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos


Clase de eficiencia energética:	 E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	.. 238 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	 89 l
Volumen neto del frigorífico:	 237 l
Nivel de ruido:	 39 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:	 C
Tipo de construcción:	 Libre instalación
Opción puerta panelable:	 No es posible
Altura:	 1860 mm
Anchura:	 600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	 660 mm
Peso neto:	 69.1 kg
Intensidad corriente eléctrica:	 10 A
Apertura de la puerta:	 A la derecha reversible
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 240.0 cm
Nº de motocompresores:	 1
Nº de sistemas de frío independientes:	 2
Ventilador interior sección frigorífico:	 No
Puerta reversible:	 Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	 2
Estantes para botellas:	 Si
Sistema No frost:	 Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	 Libre instalación



4 242005 194285


**Serie 4, Frigorífico combinado de
libre instalación, 186 x 60 cm, Acero
mate antihuellas
KGN36VLEA**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

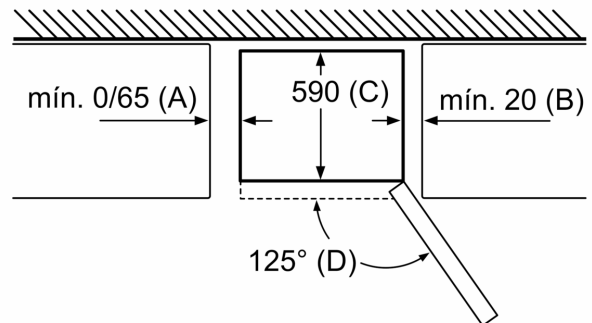

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm